

Modeli | Chiron Serija

Scope

Clip-on



C425



C435



C450



C425F



C435F



C450F



C635



C650



C635F



C650F

Podatki | Chiron Serija

Zamenljiva in polnilna baterija

Dolga življenjska doba baterije. **Do 7,5 ur** z enim polnjenjem

V paketu sta **priloženi dve bateriji in zunanji polnilec** baterij, ki ju potrebujete čez cel dan

Visoko občutljiv toplotni slikovni senzor

Efektivni piksli: 384×288/640×512

12 μm slikovni senzor z vrednostjo NETD <30 mK zagotavlja popolno **prepoznavanje podrobnosti**

tudi v najtežjih vremenskih razmerah, ko je **toplotni**

kontrast nizek

1440*1080 Full HD OLED zaslon

Odličen doseg zaznavanja: 2600 m

Visoka frekvenca slike brez madežev



PFI-C4xx Serija
PFI-C6xx Serija

Visoka odpornost na udarce

Odpornost na udarce do 1000g/ms

Stopnja vodoodpornosti **IP67**

Povečana vodilna tirnica, ki zahteva prilagodljive možnosti namestitve z razdaljo za oko


Enostaven za uporabo


Izbor 11 oblik namerilnega križa v več barvnih načinih
Shranite do 6 skupinskih profilov za nastavljanje na ničlo, s 6 koordinatami razdalje za različne situacije, v notranji pomnilnik za hitro menjavo puške in sprotne nastavitve
Slika v sliki prikaže povečano sliko na vrhu na sredini celotnega vidnega polja za natančno povečavo predmeta zanimanja

Video, ki se aktivira z odbojem, zaklene 15-s posnetke pred in po streljanju, tako da ne zamudite čudovitih trenutkov. Podpira snemanje videa in zvoka

Podatki | Chiron Serija

Na podlagi inovativne ergonomske zasnove lahko uporabniki tudi v popolni temi uporabljajo tudi ročno izbiro in ciljajo brez težav.


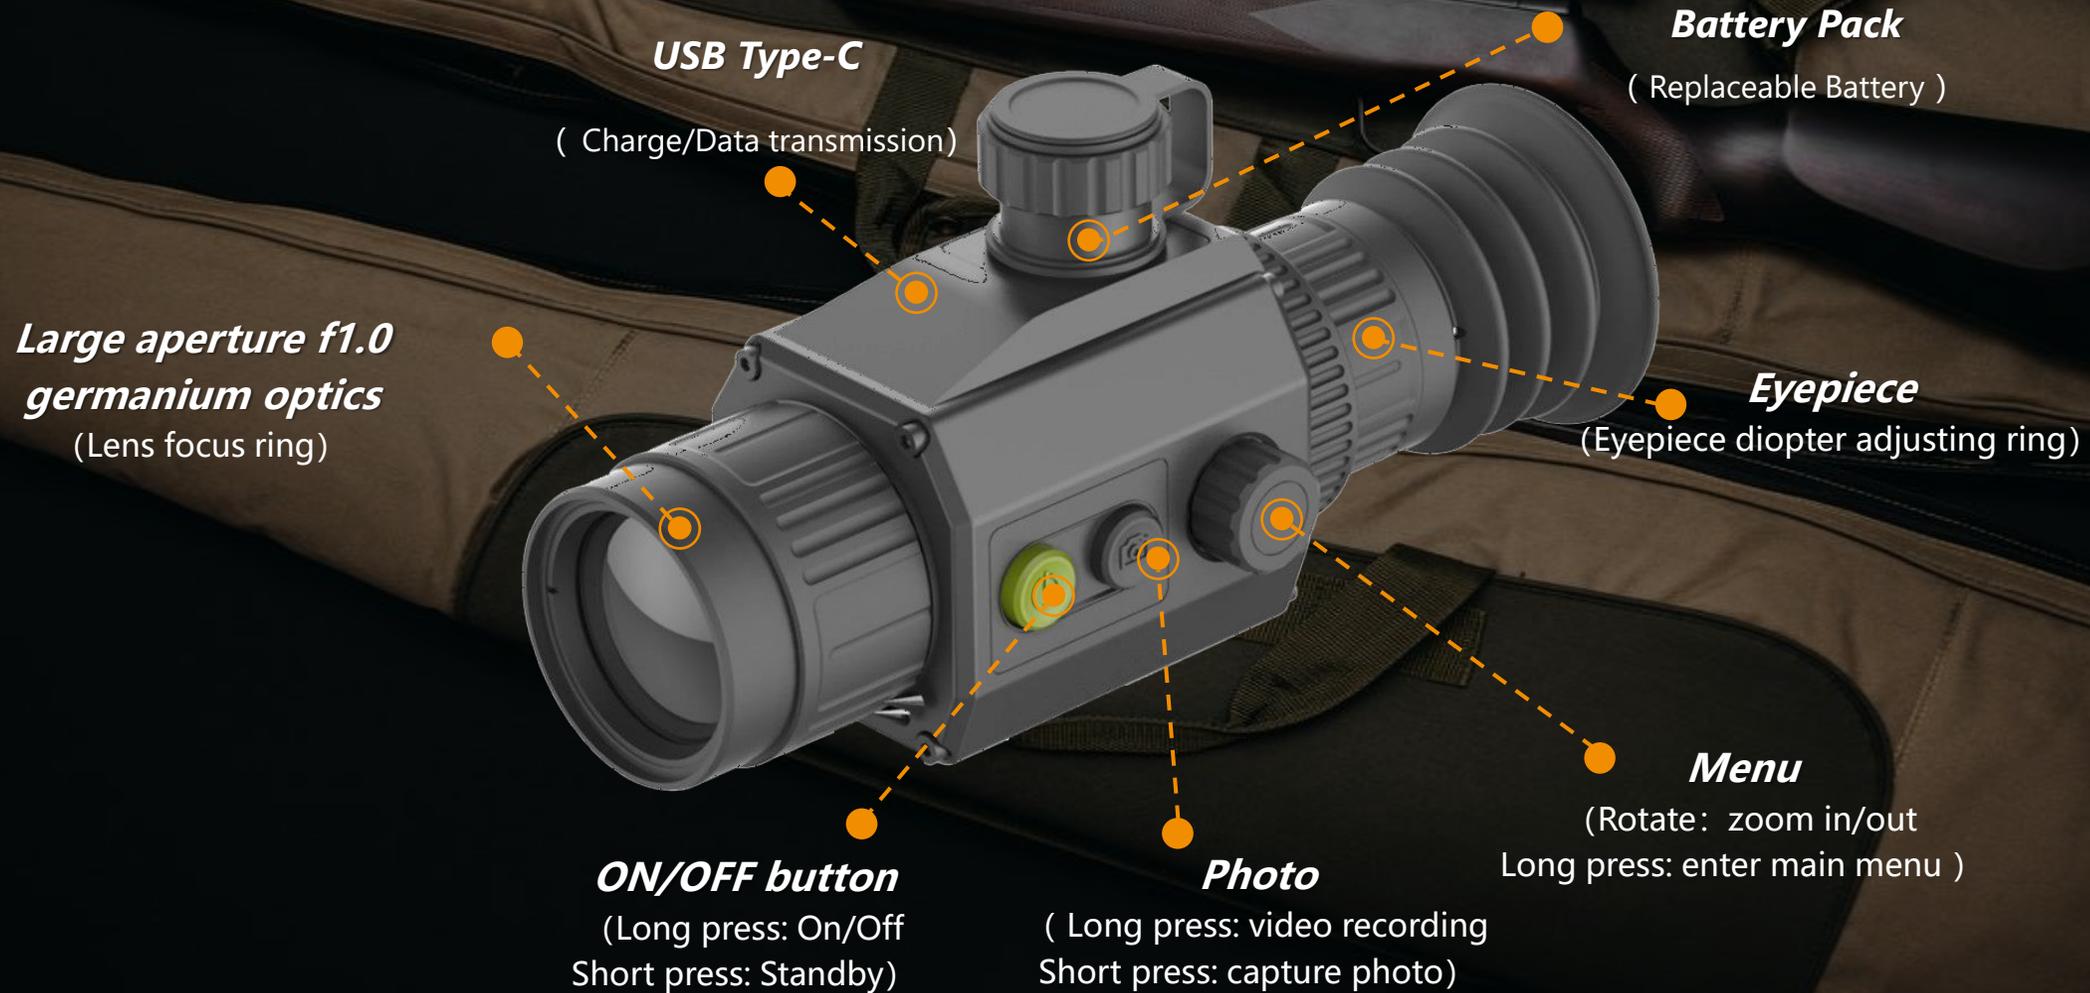


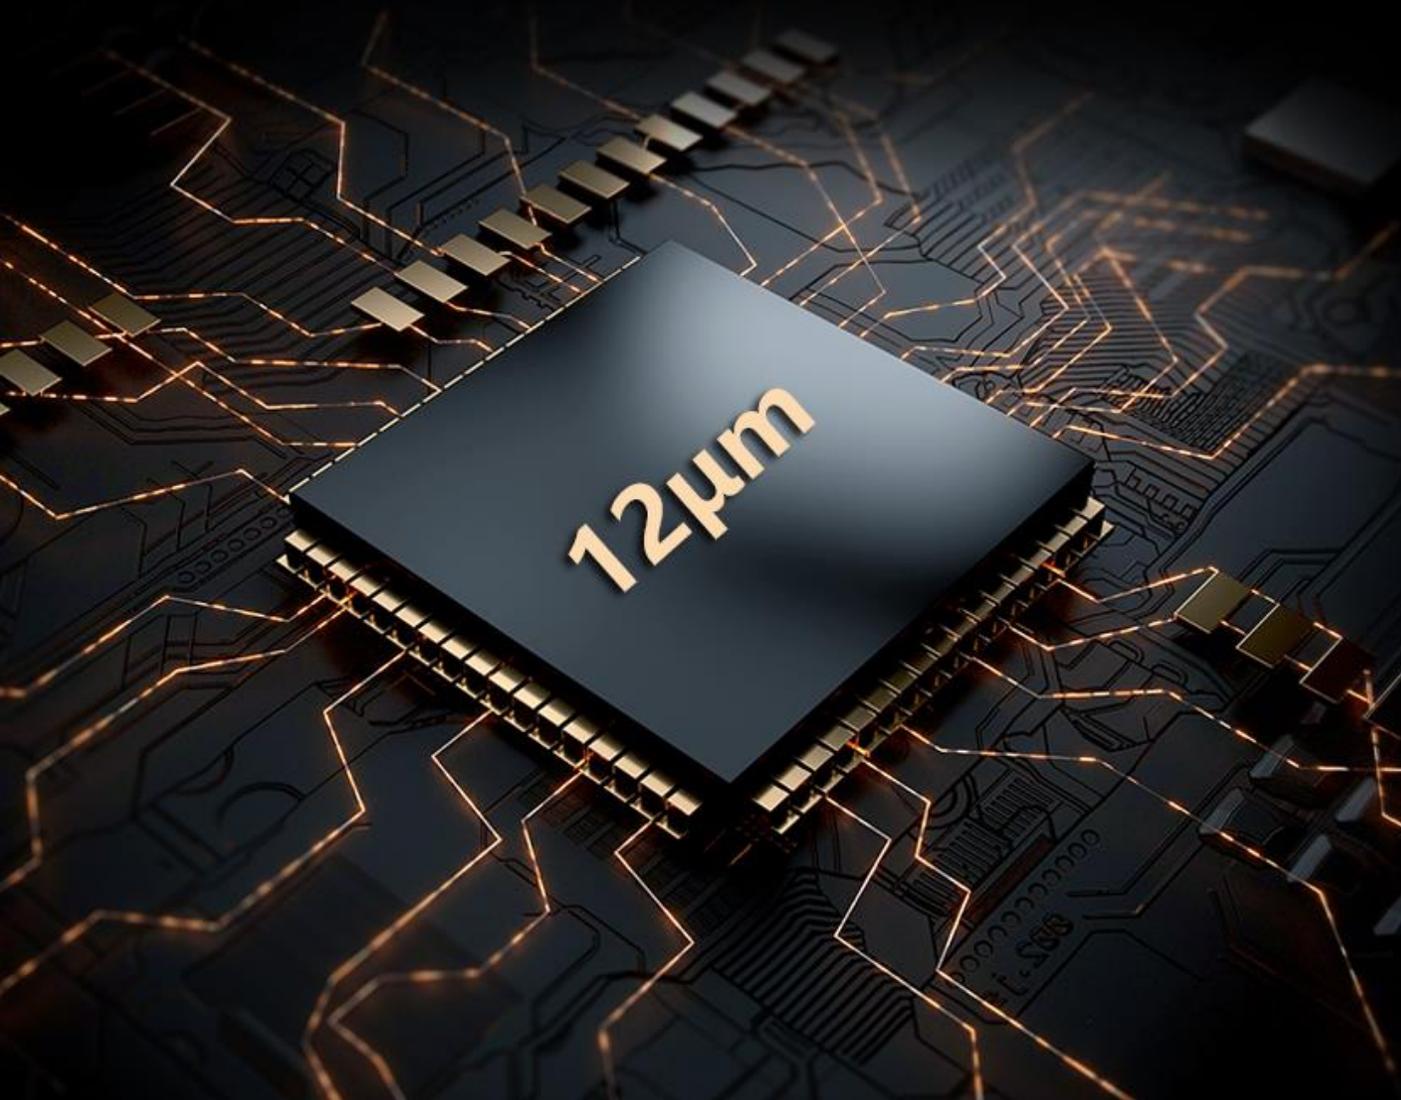

Senzor toplotne slike @ 12µm

Vrednost NETD <30mK zagotavlja popolno prepoznavanje podrobnosti tudi v najtežjih vremenskih razmerah, ko je toplotni kontrast nizek.

Rahle temperaturne razlike opazovanih predmetov so lahko jasno vidne med močnim dežjem, gosto meglo ali hladnim jutrom, kar olajša prepoznavanje in prepoznavanje divjadi in njenih značilnosti.





Podatki | Chiron Serija

Slika z visoko ločljivostjo, kontrastom in hitrim odzivom je osnova daljnogledov, ki zagotavlja jasno in gladko sliko za opazovanje na poti ali v hladnih razmerah.

OLED, prihodnost glavne tehnologije zaslonskega zaslona, z brezhibno kakovostjo slike, ki je takoj prepoznavna.

Merilni daljnogledi Chiron z zaslonom FHD OLED, kontrast slike in barvno upodabljanje na povsem novo raven.

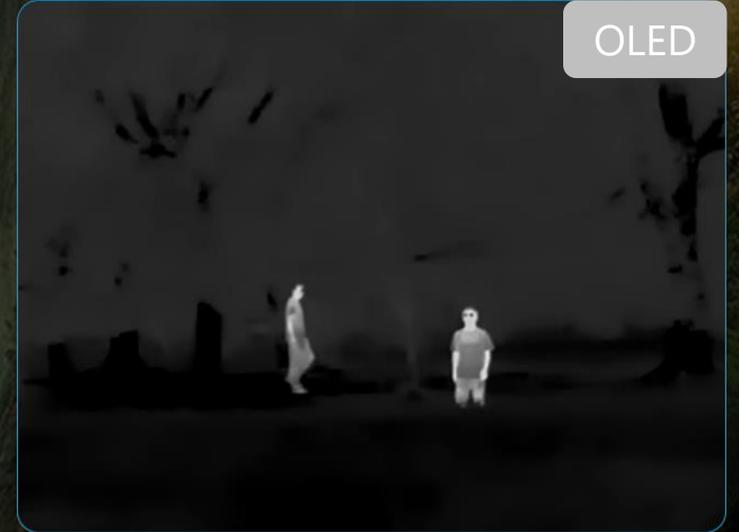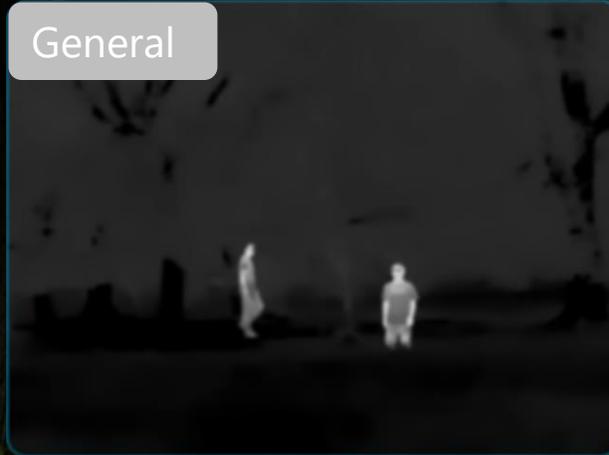

Zaslon OLED zagotavlja boljšo zmogljivost zaslona

1440×1080	Pixfra
1024×768	H company
1.55Mp	0.78Mp

*Chiron vsi modeli
Zaslon 1440×1080 v primerjavi z
1024×768, dvojne piksli.
Višja ločljivost, bogatejše podrobnosti.*

Podatki | Chiron Serija



H Company



Pixfra

Za lov na prostem, priložnost je minljiva, dolgo čakanje ravno na ta trenutek.

Daljnogledi serije Chiron, Visoke stopnje, skoraj ničelna zakasnitev, zaradi česar je slika v realnem času gladka ujemite nepozaben trenutek.

Hitrost živali je približno 40 km/h, razdalja teka približno 11 metrov na sekundo, tako da že majhna zakasnitev hitrosti prikaza na zaslonu, pomeni, da zgrešiš najboljši čas za streljanje in s tem cilj.

Podatki | Chiron Serija

Vrtenje gumba, gladko digitalno povečavo za 2x, 4x ali 8x, kot tudi vrnitev na osnovno povečavo, ki lahko hitro zaklene tarčo




	C4xx Serije			C6xx Serije	
Focus	25mm	35mm	50mm	35mm	50mm
Range	1300m	1800m	2600m	1800m	2600m

Podatki | Chiron Serija

"Slika v sliki"

Okvir prikazuje povečano sliko tarče in namerilnega križa ter omogoča uporabniku, da natančno vidi sliko v območju ciljanja in hkrati vizualno nadzoruje celotno vidno polje.

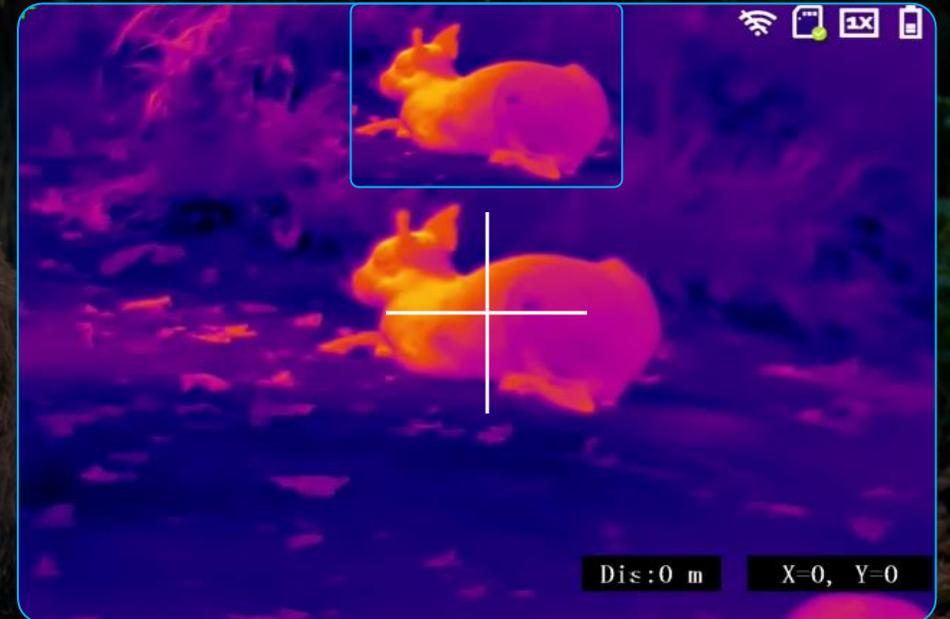



Podatki | Chiron Serija

11 oblik namerilnega križa

Ustreza vašim željam pri gledanju

3 barve namerilnega križa

Pomoč pri optimizaciji ciljanja za posebne pogoje

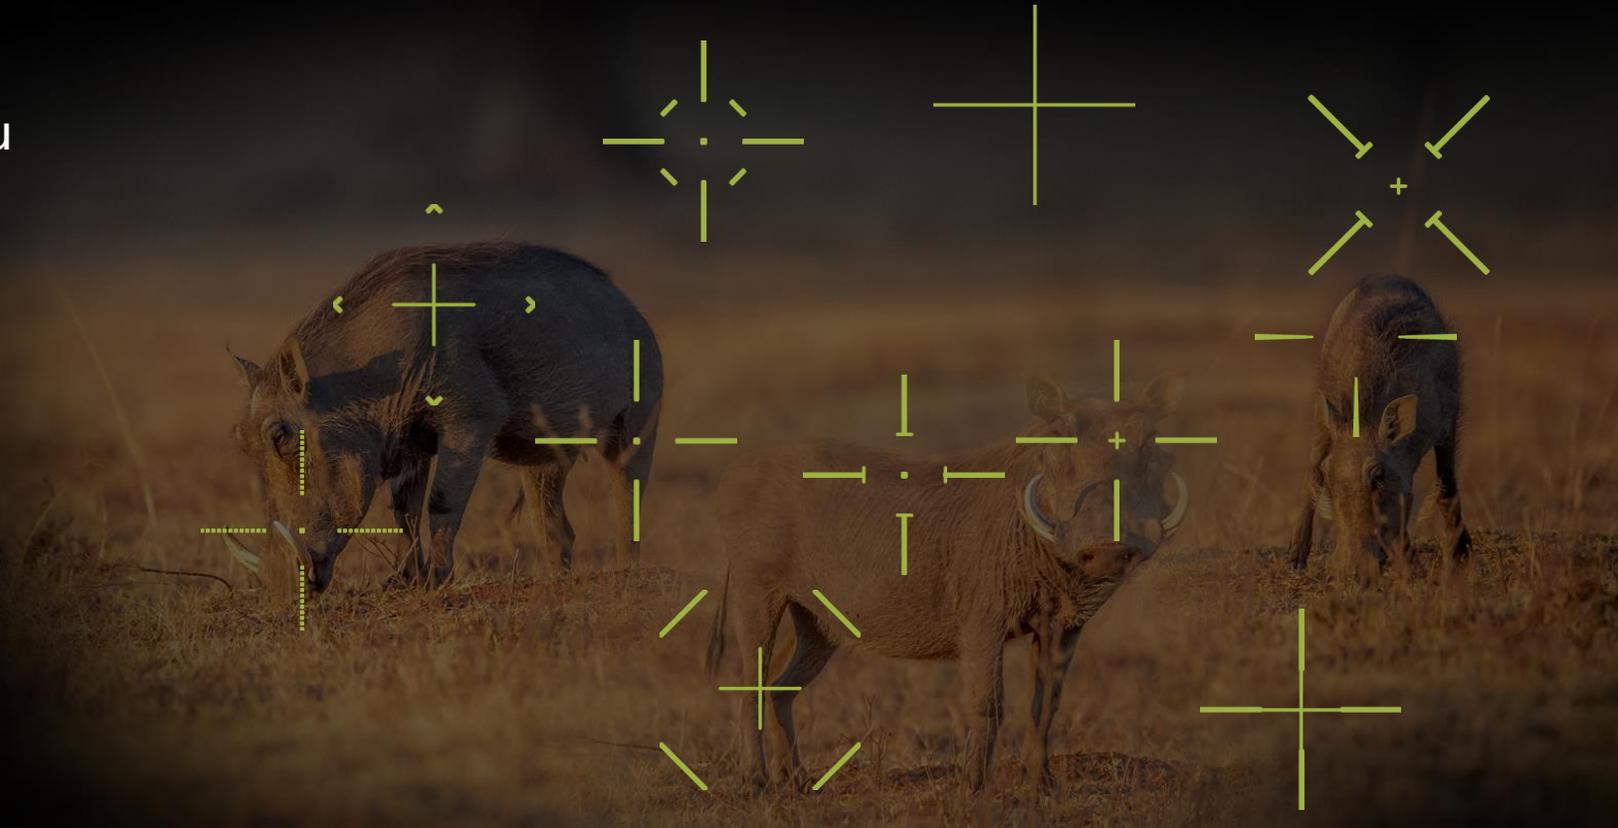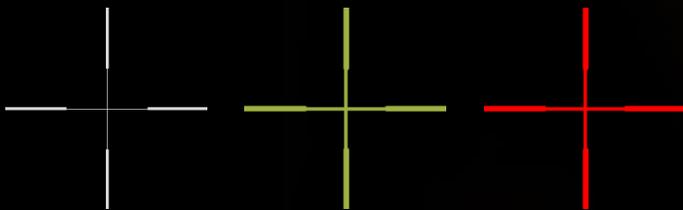

Podatki | Chiron Serija

Zeroing




V notranjem pomnilniku shranite **do 6 profilov skupin** za nastavljanje na ničlo, s **6 koordinatami razdalje** za različne situacije, za hitro menjavo puške in sprotne nastavitve.

Podatki | Chiron Serija

Visoka odpornost na udarce

Robustne komponente kovinskega ohišja zagotavljajo visoko odpornost na udarce do 800 g/s pri večjih kalibrih do .375 H&H, kalibra 12 in 9,3x6,4.

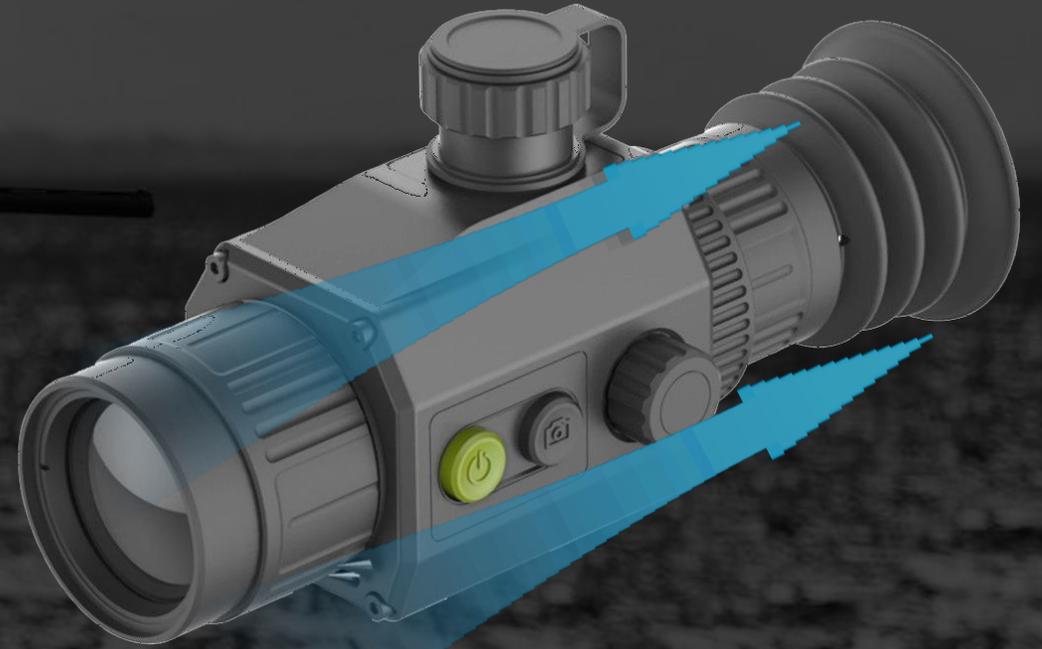

Podatki | Chiron Serija

Shoot Highlights Capture

Vgrajen senzor, ki se aktivira z odbojem, bo zaklenil videoposnetke 15s z zvokom pred in po snemanju, tako da ne zamudite čudovitih trenutkov.

Z enim klikom prek priložene mobilne aplikacije ga je mogoče posredovati na Facebook, YouTube in druge družbene medije.



Facebook



YouTube

(Supported in subsequent software iterations)



Podatki | Chiron Serija

Sledenje vročini


Samodejno zazna najvišjo temperaturno točko na zaslonu in inteligentno pomaga uporabnikom pri hitrem iskanju cilja.



Podatki | Chiron Serija

Standardno **z 2 x 18650** polnilnimi baterijami (z zunanjim polnilnikom)

Do 15 ur, kar zagotavlja dodaten čas med lovskimi aktivnostmi

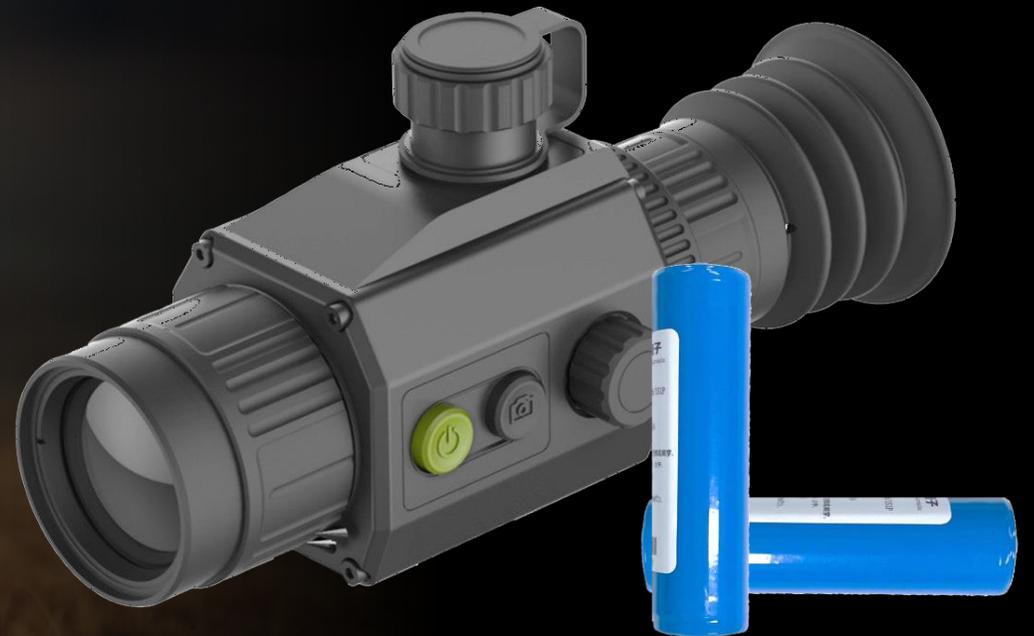

Podatki | Chiron Serija

Ohišje je izdelano iz **visokokakovostne zlitine magnezija in aluminija**, z odlično odpornostjo na toploto in obdelavo, trpežno.

Z IP67 Water-proof deluje v pogojih visoke vlažnosti in močnega dežja itd.



Podatki | Chiron Serija

Povežite napravo s pametnimi telefoni, ki temeljijo na operacijskih sistemih Android in iOS preko mobilne aplikacije Thermal Connection.

Na voljo za 4 uporabnike, ki se lahko hkrati povežejo prek dostopne točke.

Več kot 20 m pogleda v živo, je stabilen in priročen.



Podatki | Chiron Serija

Pred namestitvijo

Izklopite napravo

Podnožje in tirnice očistite s krpo brez prahu

Korak 1

1. Napravo namestite na vodilo, kot kaže puščica
2. Vstavite in privijte, kot vidite

Korak 2

1. Zaklepni gumb in pritrdilna naprava

